
# FLY K| Insektregulerende lufttæpper

## Karakteristika

**Insektregulerende lufttæppe, i kompakt og stilfuldt design, uden opvarmning. FLY lufttæppet genererer en tæt højhastigheds luftstråle, der minimerer adgangen for insekter til bygninger gennem dør- og vinduesåbninger på op til 2 meters højde.**

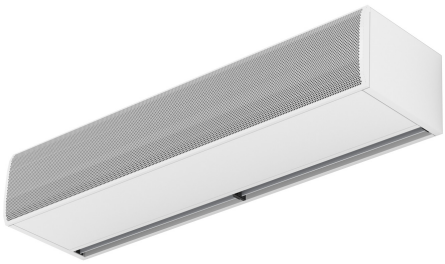

- "Specielt designet for insektkontrol i indgange såsom ved fødevarevirksomheder og industri, hospitaler eller sterile områder. Høj hastighed luft barrierer til at undgå flyvende insekter fra at slippe ind i en bygning. Op til 2 meter høje døre i henhold til NSF 37 standarden."
- Selvbærende beklædningskonstruktion lavet af galvaniseret stålplader, afsluttet i strukturel hvid epoxy-polyester maling RAL9016 som standard.Andre farver og rustfrit stål er tilgængelige ved anmodning.
- Stor facetteret indtaglameller uden brug for intensiv vedligeholdelse.
- Anodiseret aluminium udtagslameller, airfoil formet, justerbar fra 0 til 15° i vilkårlig retning.
- EC Double-inlet centrifugal fans driven by an external rotor motor and low noise level, with very low consumption efficency fans.
- "A" type uden varme, kun luft.
- Inkluderer Plug & Play Hand Auto styring med 7m RJ45 kabel og magnetisk dørkontakt. Valgfrit: Smart styring (programmerbar, automatisk, intelligent, energisparende, Modbu RTU for BMS...)

## Specifikationer


50Hz


| Model | Uopvarmet | |
|---|---|---|
| | (m³/h) | (m) |
| FLY K 1000 A | 2 | |
| FLY K 1500 A | 2 | |
| FLY K 2000 A | 2 | |
| FLY K 2500 A | 2 | |
| FLY K 3000 A | 2 | |

60Hz

| Model | Uopvarmet | |
|---|---|---|
| | (m³/h) | (m) |
| FLY K 1000 A | 2 | |
| FLY K 1500 A | 2 | |
| FLY K 2000 A | 2 | |
| FLY K 2500 A | 2 | |
| FLY K 3000 A | 2 | |

## Dimensioner



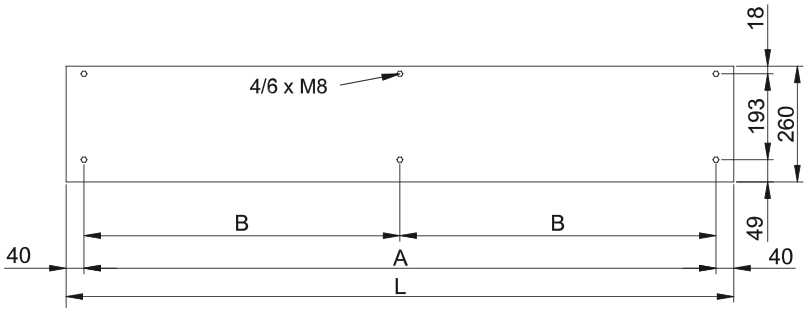
| L | A | B |
|---|---|---|
| 1000 | 920 | - |
| 1500 | 1420 | 710 |
| 2000 | 1920 | 960 |
| 2500 | 2420 | 1210 |
| 3000 | 2920 | 1460 |

