
FLY KL| Insektregulerende lufttæpper

Karakteristika

Insektregulerende lufttæppe, robust og alsidigt udstyret med et insektbegrænsende kit til optimering af luftudløbet med minimal turbulens ved maksimal hastighed, hvilket skaber en effektiv luftbarriere mod insekter. FLY KL anbefales til at reducere passagen for insekter gennem indgange op til 3 meter høje.



- "Specielt designet for insektkontrol i indgange såsom ved fødevarevirksomheder og industri, hospitaler eller sterile områder. Høj hastighed luft barrierer til at undgå flyvende insekter fra at slippe ind i en bygning. Op til 3 meter høje døre i henhold til NSF 37 standarden."
- Selvbærende beklædningskonstruktion lavet af galvaniseret stålplader, afsluttet i strukturel hvid epoxy-polyester maling RAL9016 som standard.Andre farver og rustfrit stål er tilgængelige ved anmodning.
- Stor facetteret indtaglameller uden brug for intensiv vedligeholdelse.
- Inkluderer anti-insekt udtags sæt med anodiseret aluminium udtagslameller, airfoil formet, justerbar fra 0 til 15° i vilkårlig retning.
- "A" type uden varme, kun luft.
- Inkluderer Plug & Play Hand Auto styring med 10m RJ45 kabel og magnetisk dørkontakt. Valgfrit: Smart styring (programmerbar, automatisk, intelligent, energisparende, Modbu RTU for BMS...)

Specifikationer


50Hz

Model	Uopvarmet	
	(m³/h)	(m)
FLY KL 1000 A	3	
FLY KL 1500 A	3	
FLY KL 2000 A	3	
FLY KL 2500 A	3	
FLY KL 3000 A	3	

60Hz

Model	Uopvarmet	
	(m³/h)	(m)
FLY KL 1000 A 60Hz	3	
FLY KL 1500 A 60Hz	3	
FLY KL 2000 A 60Hz	3	
FLY KL 2500 A 60Hz	3	
FLY KL 3000 A 60Hz	3	

Dimensioner

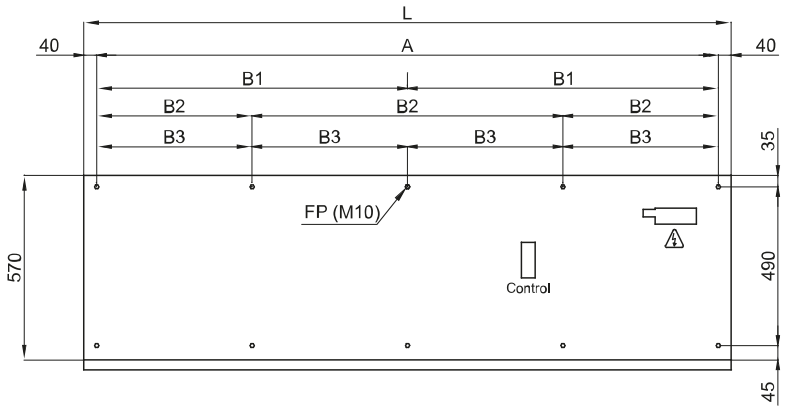

L	FP	A	B1	B2	B3
1000	4	920	-	-	-
1500	6	1420	710	-	-
2000	6	1920	960	-	-
2500	8	2420	-	806,7	-
3000	10	2920	-	-	730

