
FORSæNKET OPTIMA| Forsænkede lufttæpper

Karakteristika

Lufttæppe til forsænket montering til brug i kommercielle bygningsindgange med anbefalet monteringshøjde på op til 2,8 meter. Indtag og udtag integreret i en enkelt ramme til nem installation og et stilfuldt design, afsluttet i en vilkårlig farve for at matche med bygningens indre eller ydre æstetik. Hastighed og varme kan reguleres med integreret Plug & Play styresystem og en infrarød fjernbetjening er inkluderet. Forsænket Optima lufttæppet kan også køre med vores intelligente regulering, Clever Control.

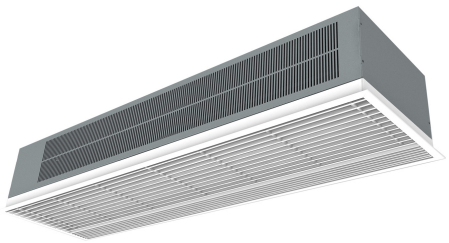

- Selvbærende beklædningskonstruktion lavet af galvaniseret stålplader, klar til at blive installeret forsænket i et falsk loft.
- Indtaglameller (fri for vedligeholdelse) lavet med aluminium profiler og udblæsningsdyse, integreret i en enkelt hvid ramme farve RAL 9016.Andre farver er tilgængelige ved anmodning.
- Anodiseret aluminium udtagslameller, airfoil formet.
- Lav støjniveau snoet kryds-strøm blæsere drevet af en 2-hastigheds ekstern rotor motor.
- "P" type with water heated coil and integrated regulation for ON/OFF or three stages 0-10V proportional valve. "E" type med elektrisk skjold elementer, tre faser med integreret regulering."A" type uden varme, kun luft.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control. Optional: intelligent Clever Pro Control (automatic, programmable, ModBus for PKC, timer, etc.)

Specifikationer

50Hz

Model	Uopvarmet		
	(m³/h)		(m)
RO 1000 A	2,2-2,8		
RO 1500 A	2,2-2,8		
RO 2000 A	2,2-2,8		


Model	Elektrisk varme			
	(m³/h)	(kW)	(kW)	(m)
RO 1000 E	2,2-2,8			
RO 1000 E-9	2,2-2,8			
RO 1500 E	2,2-2,8			
RO 2000 E	2,2-2,8			
RO 1000 E230	2,2-2,8			
RO 1500 E230-6	2,2-2,8			
RO 1500 E230-9	2,2-2,8			
RO 2000 E230	2,2-2,8			


Model	Vandvarme		
	(m³/h)	(kW)	(m)
RO 1000 P86	2,2-2,8		
RO 1500 P86	2,2-2,8		
RO 2000 P86	2,2-2,8		
RO 1000 P64	2,2-2,8		
RO 1500 P64	2,2-2,8		
RO 2000 P64	2,2-2,8		


60Hz

Model	Uopvarmet	
	(m³/h)	(m)
RO 1000 A 60Hz	2,2-2,8	
RO 1500 A 60Hz	2,2-2,8	
RO 2000 A 60Hz	2,2-2,8	

Dimensioner



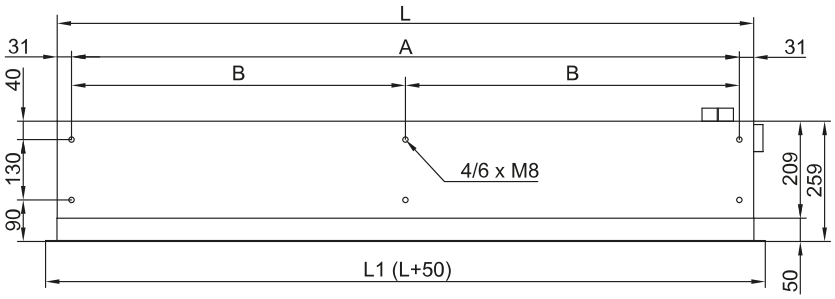

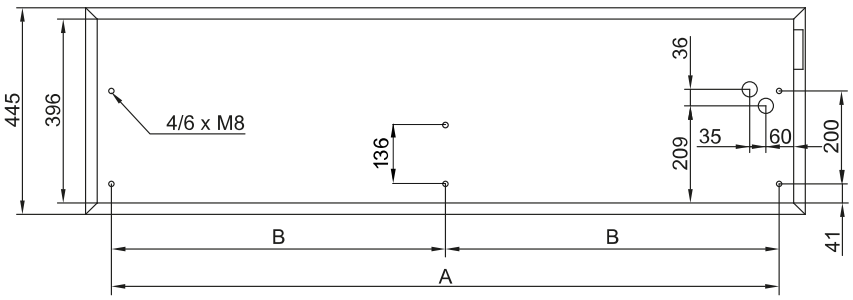

	L	L1	A	B
RO 1000	1000	1050	938	-
RO 1500	1500	1550	1438	-
RO 2000	2000	2050	1938	969