




Karakteristika

Yderst kraftfuldt og robust industrielt lufttæppe til store døråbninger. Windbox L, XL lufttæppet er designet til at skabe en højeffektiv luftbarriere for døre op til 8 meter høje, vedligeholdelse af indeklime og reducere af energitab.

Airtècics lufttæpper er fremstillet med komponenter og materialer af højeste kvalitet og holdbarhed.

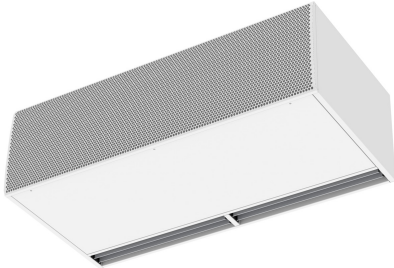

- Selvbærende beklædningskonstruktion lavet af galvaniseret stålplader, afsluttet i strukturel hvid epoxy-polyester maling RAL9016 som standard. Andre farver og rustfrit stål er tilgængelige ved anmodning.
- To frontane lamel muligheder: Industriel perforeret (som standard), forretnings mikroperforeret.
- Anodiseret aluminium udtagslameller, airfoil formet, justerbar fra 0 til 15° i vilkårlig retning.
- Dobbelt-indtag centrifugal blæsere drevet af en ekstern rotor motor og lavt støjniveau. 5 hastighedsindstillinger.
- "P" type med vandvarmet spole "E" type med elektrisk skjold elementer, tre faser med integreret regulering. "A" type uden varme, kun luft. Mulighed for udvidende DX spole.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 10m RJ11 cable and remote control. Optional: intelligent Clever Pro Control (automatic, programmable, ModBus for PKC, timer, etc.)

Specifikationer

50Hz

Uopvarmet			
Model	(m ³ /h)	(kW)	(m)
L 1000 A 400Vx3	4-5		
L 1000 A	4-5		
L 1500 A	4-5		
L 1500 A 400Vx3	4-5		
L 2000 A 400Vx3	4-5		
L 2000 A	4-5		
L 2500 A 400Vx3	4-5		
L 2500 A	4-5		
L 3000 A 400Vx3	4-5		
L 3000 A	4-5		
XL 1000 A 400Vx3	5-7		
XL 1000 A	5-7		
XL 1500 A	5-7		
XL 1500 A 400Vx3	5-7		
XL 2000 A	5-7		
XL 2000 A 400Vx3	5-7		
XL 2500 A	5-7		
XL 2500 A 400Vx3	5-7		
XL 3000 A	5-7		
XL 3000 A 400Vx3	5-7		

Elektrisk varme			
Model	(m ³ /h)	(kW)	(m)
L 1000 E-25	4-5		
L 1000 E	4-5		


Elektrisk varme

Model	(m ³ /h)	(kW)	(m)
L 1500 E-37,5	4-5		
L 1500 E	4-5		
L 2000 E	4-5		
L 2000 E-50	4-5		
L 2500 E	4-5		
L 2500 E-60	4-5		
L 3000 E	4-5		
L 3000 E-70	4-5		
XL 1000 E	5-7		
XL 1000 E-35	5-7		
XL 1500 E	5-7		
XL 1500 E-52	5-7		
XL 2000 E	5-7		
XL 2000 E-70	5-7		
XL 2500 E	5-7		
XL 2500 E-70	5-7		
XL 3000 E	5-7		
XL 3000 E-80	5-7		

Vandvarme

Model	(m ³ /h)	(m)	(kW)	(kW)	(kW)
L 1000 P86	-				
L 1500 P86	-				
L 2000 P86	-				
L 2500 P86	-				
L 3000 P86	-				
XL 1000 P86	-				
XL 1500 P86	-				
XL 2000 P86	-				
XL 2500 P86	-				
XL 3000 P86	-				
L 1000 P64	-				
L 1500 P64	-				
L 2000 P64	-				
L 2500 P64	-				
L 3000 P64	-				
XL 1000 P64	-				
XL 1500 P64	-				
XL 2000 P64	-				
XL 2500 P64	-				
XL 3000 P64	-				
L 1000 P54	17,18				
L 1500 P54	29,04				
L 2000 P54	38,93				
L 2500 P54	49,36				
L 3000 P54	59,96				
XL 1000 P54	20,43				
XL 1500 P54	34,55				



Vandvarme



Model	(m ³ /h)	(m)	(kW)	(kW)	(kW)
XL 2000 P54	46,36				
XL 2500 P54	58,81				
XL 3000 P54	71,47				

60Hz

Uopvarmet

Model	(m ³ /h)	(m)
L 1000 A 60Hz	4-5	
L 1500 A 60Hz	4-5	
L 2000 A 60Hz	4-5	
L 2500 A 60Hz	4-5	
L 3000 A 60Hz	4-5	
XL 1000 A 60Hz	5-7	
XL 1500 A 60Hz	5-7	
XL 2000 A 60Hz	5-7	
XL 2500 A 60Hz	5-7	
XL 3000 A 60Hz	5-7	

Dimensioner

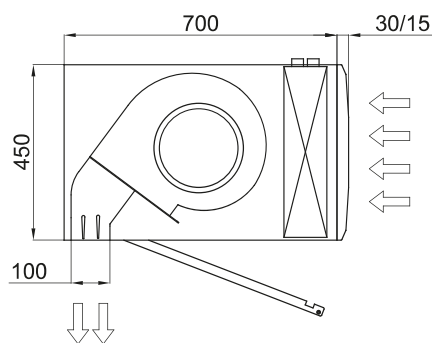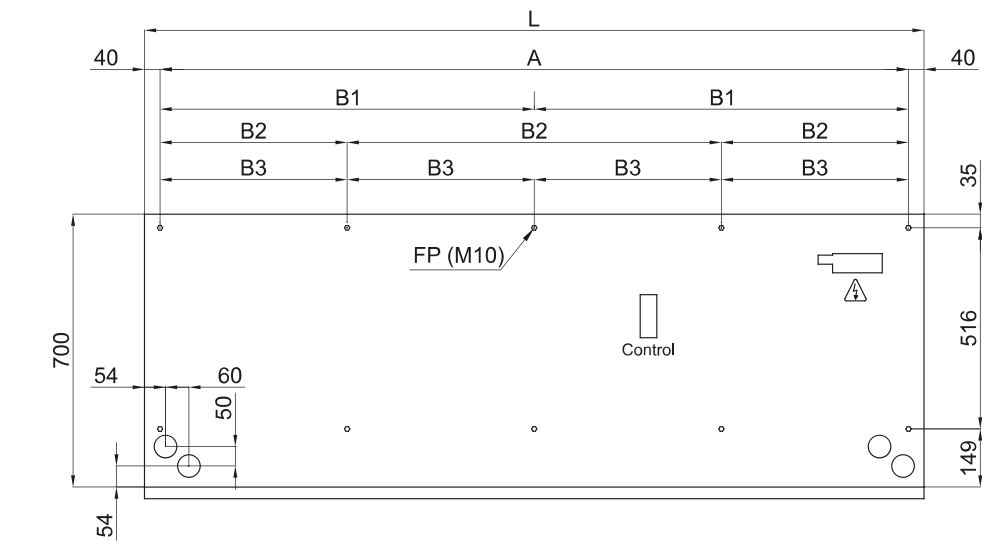

L	FP	A	B1	B2	B3
1000	4	920	-	-	-
1500	6	1420	710	-	-
2000	6	1920	960	-	-
2500	8	2420	-	806,7	-
3000	10	2920	-	-	730