

## Karakteristika

Dekorativt, minimalistisk og elegant. ZEN BB lufttæppet er favoritten for arkitekter og designere til brug i deres byggeprojekter. BB-versionen af ZEN lufttæppet er designet med den nyeste generation af EC blæsere og giver en kraft og ydeevne svarende til et industrielt lufttæppe.

Det smarte design og høje ydeevne er perfekte til at matche med en hvilket som helst bygnings indre eller ydre æstetik, og er dermed også en aktiv del af udsmykningen i lokalet. ZEN BB lufttæppet tilbyder uendelige muligheder for tilpasning, kun fantasien sætter grænser.



- Dekorativ lufttæppe i moderne arkitektonisk stil. Dets minimale og smarte design kan integreres i et vilkårlig miljø og giver uendelige muligheder for tilpasning.
- Panelet kan inkludere logoer, lys, skiltning, sikkerheds- eller informationskilte, grafik, billeder, ure, alt efter kundespecifikationer.
- Front anodiseret aluminium panel. Valgfrit produceret i børstet eller spejlblankt poleret rustfrit stål. Andre materialer er mulige, så som galvaniseret stål, glat eller tekstureret overflade, træ, etc.
- Central struktur lavet af galvaniseret stål afsluttet i sort smedning som standard. Andre farver er tilgængelige ved anmodning.
- Anodiseret aluminium udtagslameller, airfoil formet, justerbar i begge retninger.
- EC Double-inlet centrifugal fans driven by an external rotor motor and low noise level, with very low consumption efficiency fans.
- "P" type med vandvarmet spole "E" type med elektrisk skjold elementer, tre faser med integreret regulering. "A" type uden varme, kun luft. Mulighed for udvidende DX spole.
- Inkluderer Plug&Play styring med 7m RJ45 kabel og infrarød fjernbetjening. Valgfrit: Smart styring (programmerbar, automatisk, intelligent, energisparende, Modbu RTU for BMS...)

## Specifikationer

50Hz

Uopvarmet		
Model	Nominel luftstrøm (m <sup>3</sup> /h)	Anbefalet installationshøjde (m)
ZEN BB 1000 A	4020	4-7
ZEN BB 1500 A	5360	4-7
ZEN BB 2000 A	8040	4-7
ZEN BB 2500 A	9380	4-7

Elektrisk varme			
Model	Nominel luftstrøm (m <sup>3</sup> /h)	Elektrisk opvarmningskapacitet 400Vx3 (kW)	Anbefalet installationshøjde (m)
ZEN BB 1000 E	4020	6/15/21	4-7
ZEN BB 1500 E	5360	8/19/27	4-7
ZEN BB 2000 E	8040	12/30/42	4-7
ZEN BB 2500 E	9380	16/30/46	4-7

Vandvarme					
Model	Nominel luftstrøm (m <sup>3</sup> /h)	Anbefalet installationshøjde (m)	Opvarmningskapacitet 80 / 60°C (kW)	Opvarmningskapacitet 60 / 40°C (kW)	Opvarmningskapacitet 50 / 40°C (kW)
ZEN BB 1000 P86	3750	4-7	18,21	-	-
ZEN BB 1500 P86	5000	4-7	26,46	-	-
ZEN BB 2000 P86	7500	4-7	38,44	-	-
ZEN BB 2500 P86	8750	4-7	46,38	-	-
ZEN BB 1000 P64	3750	4-7	-	15,16	-
ZEN BB 1500 P64	5000	4-7	-	21,87	-



Model	Nominel luftstrøm (m³/h)	Anbefalet installationshøjde (m)	Vandvarme		
			Opvarmingskapacitet 80 / 60°C (kW)	Opvarmingskapacitet 60 / 40°C (kW)	Opvarmingskapacitet 50 / 40°C (kW)
ZEN BB 2000 P64	7500	4-7	-	31,13	-
ZEN BB 2500 P64	8750	4-7	-	38,96	-
ZEN BB 1000 P54	3750	4-7	-	-	16,48
ZEN BB 1500 P54	5000	4-7	-	-	24,15
ZEN BB 2000 P54	7500	4-7	-	-	35,04
ZEN BB 2500 P54	8750	4-7	-	-	42,12


60Hz

Model	Uopvarmet	
	Nominel luftstrøm (m³/h)	Anbefalet installationshøjde (m)
ZEN BB 1000 A	4020	4-7
ZEN BB 1500 A	5360	4-7
ZEN BB 2000 A	8040	4-7
ZEN BB 2500 A	9380	4-7

Model	Elektrisk varme		
	Nominel luftstrøm (m³/h)	Elektrisk opvarmingskapacitet 400Vx3 (kW)	Anbefalet installationshøjde (m)
ZEN BB 1000 E	4020	6/15/21	4-7
ZEN BB 1500 E	5360	8/19/27	4-7
ZEN BB 2000 E	8040	12/30/42	4-7
ZEN BB 2500 E	9380	16/30/46	4-7

Model	Nominel luftstrøm (m³/h)	Anbefalet installationshøjde (m)	Vandvarme		
			Opvarmingskapacitet 80 / 60°C (kW)	Opvarmingskapacitet 60 / 40°C (kW)	Opvarmingskapacitet 50 / 40°C (kW)
ZEN BB 1000 P86	3750	4-7	18,21	-	-
ZEN BB 1500 P86	5000	4-7	26,46	-	-
ZEN BB 2000 P86	7500	4-7	38,44	-	-
ZEN BB 2500 P86	8750	4-7	46,38	-	-
ZEN BB 1000 P64	3750	4-7	-	15,16	-
ZEN BB 1500 P64	5000	4-7	-	21,87	-
ZEN BB 2000 P64	7500	4-7	-	31,13	-
ZEN BB 2500 P64	8750	4-7	-	38,96	-
ZEN BB 1000 P54	3750	4-7	-	-	16,48
ZEN BB 1500 P54	5000	4-7	-	-	24,15
ZEN BB 2000 P54	7500	4-7	-	-	35,04
ZEN BB 2500 P54	8750	4-7	-	-	42,12

Dimensioner

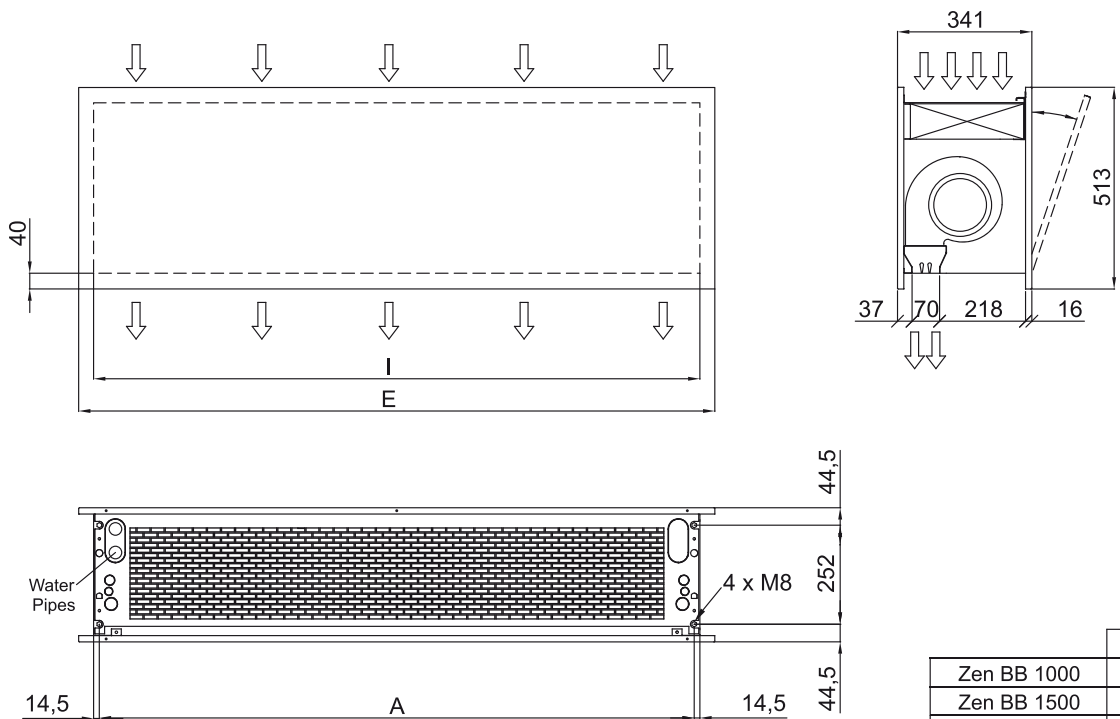

	L	I	A
Zen BB 1000	1220	1140	1115
Zen BB 1500	1620	1544	1515
Zen BB 2000	2120	2044	2015
Zen BB 2500	2620	2544	2515